

Cunha Hidráulica



Destaques



- 02 modelos;
- Simples ação, retorno por mola;
- 1 e 0,75 toneladas de força;
- Abertura das garras de 16 a 292 mm;
- Pressão máxima de 700 bar.

Descrição



As cunhas hidráulicas são recomendadas para aplicações onde é necessária uma grande força em espaço reduzido.

Todos os modelos tem mola de retorno para fechar as garras. Acompanha conexão de engate rápido tipo fêmea de 3/8" NPT.

GWR5

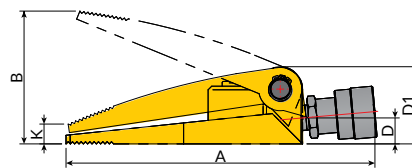

GWR15

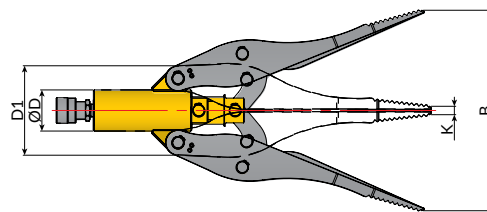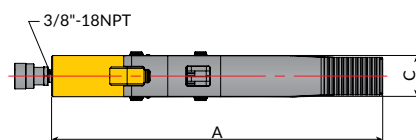

MODELO	Capacidade	Curso	Área	Volume	Peso	Dimensões (mm)					
	(Ton.)	(mm)	(cm ²)	(cm ³)		A	B	C	D	D1	K
GWR5	1	16	6,4	10,6	2	219	94	65	17	51	16
GWR15	0,75	51	14,5	74	11	541	292	56	57	130	32

*Consultar Departamento Técnico



Certifique-se de que a classe de pressão da mangueira utilizada e compatível com a pressão do sistema.



Verifique o estado das conexões e a limpeza, se houver sinais de amassamento de roscas, oxidação, presença de partículas metálicas ou poeira não as utilize.

Legenda:



Atenção



Perigo



Cuidado